

# motionCAT単体スレーブ

# HMS-D2408EL

# HMS-D2408EL/C




※.標準はHMS-D2408EL(NPNマイナスコモン)

絶縁型デジタルI/O 入力24点/出力8点

## ● 仕様


入力	点数	24点
	電圧範囲	24V
	駆動電流	約5mA (24V入力時)
	応答速度	150 $\mu$ Sec
出力	点数	8点
	電圧範囲	24V (MAX 26V)
	動作電流	MAX 150mA 但し4点合計500mA以下
	応答速度	150 $\mu$ Sec
電源	電源	+24V+5% (Max 1300mA)

## ● 入出力コネクタ




入力ケーブル側適用コネクタ  
37104-xxxx-000FL (住友スリーエム社製)

xxxxはケーブルに依存します




出力ケーブル側適用コネクタ  
37103-xxxx-000FL (住友スリーエム社製)

## ● 入力回路 (HMS-D2408EL)

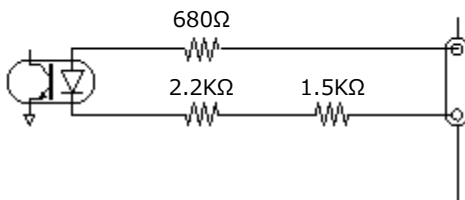

## ● 出力回路 (HMS-D2408EL)

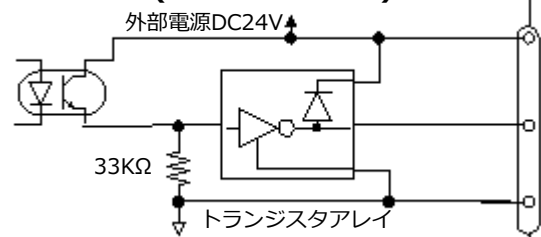

## ● 入出力確認LED

右図の赤枠内にLEDが実装されています。  
入出力に対応するLEDが点灯します。

