


motionCAT単体スレーブ

motionCAT HMS Series

e-CONコネクタ 簡単接続

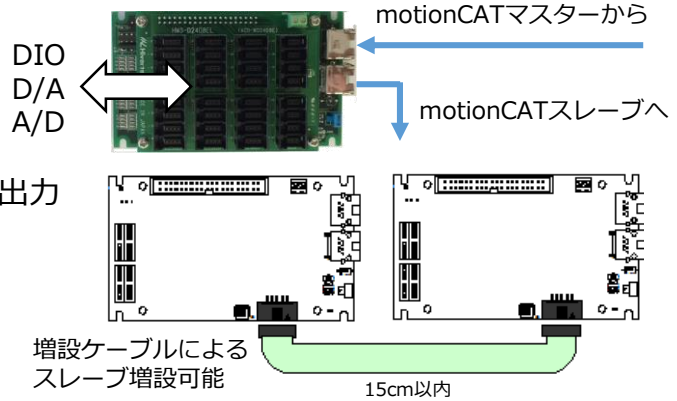

省配線デジタル入出力, アナログ入出力

LANケーブルでスレーブ接続
HMSシリーズ同士のスレーブ増設

● 型式

| 種類 | 型式 | Note |
|-------------------------|---------------|--|
| 24IN/8OUT 絶縁型デジタル入出力 | HMS-D2408EL | 入出力電圧DC24V NPN (マイナスコモン) |
| 24IN/8OUT 絶縁型デジタル入出力 | HMS-D2408EL/C | 入出力電圧DC24V PNP (プラスコモン) |
| 4IN/4OUT アナログ入出力 | HMS-A4401EL | 入出力12bit, 0-10V, ±10V, ±5V, 0-5V 入力 250Ω終端で0-20mA対応 |
| 8 IN アナログ入力 | HMS-A8001EL | 入力12bit, 0-10V, ±10V, ±5V, 0-5V 250Ω終端で0-20mA対応 |

● 共通仕様

| 項目 | 小項目 | 内容 |
|------|--|---------------------------------|
| 通信仕様 | 通信プロトコル | Motionnet (日本パルスモータ社ローカルネットワーク) |
| | 通信速度 | 2.5M, 5M, 10M, 20Mbps |
| | 通信符号 | NRZ符号 |
| | 通信方式 | 半2重通信 |
| | 通信 I / F | RS-485, パルストランス結合 |
| | 接続方式 | マルチドロップ接続 |
| | スレーブ増設 | 増設ケーブルによりHMSシリーズスレーブ増設可能 |
| 動作環境 | 電源電圧 | +24V ±5% |
| | 温度(動作時) | 0℃~50℃ |
| | 湿度(動作時) | 20%~90% (但し結露せぬ事) |
| 寸法 | 121.25mm(W) × 72mm(D) × 40mm(H) (コネクタ含む) | |
| コネクタ | e-CON (住友スリーエム社製) | |