

ACB-MDR100/MS,MR,MS(D)

アクセサリコネクタボード	適合ケーブル	適合ボード	
 ACB-MDR100/MS	HCL-018W (100Pin)	HPCI-CPD534 HPCI-CPD508 HPCI-CPD553 HCPCI-CPD734 HCPCI-CPD738 注) HPC-CPD234	HUSB-CPD434UMS HPCIe-DIO680 HPCI-DIO580A HPCI-DI580 HPCI-DO580 HP104D-CPD364MR (J4コネクタ：メインボード)

注) ACB-MDR100とHCL-018W が各2式必要

製品型式

ACB-MDR100/MR

: MDR コネクタ(100Pin)ライトアングル

ACB-MDR 100/MS

: MDR コネクタ(100Pin)ストレートタイプ


ACB-MDR 100/MS(D)

: 同上 DIN レール取付台付


基板内配線図

コネクタ側	ストレート接続	端子台側
1		1
2		2
3		3
...		...
98		98
99		99
100		100

外形寸法図・配置

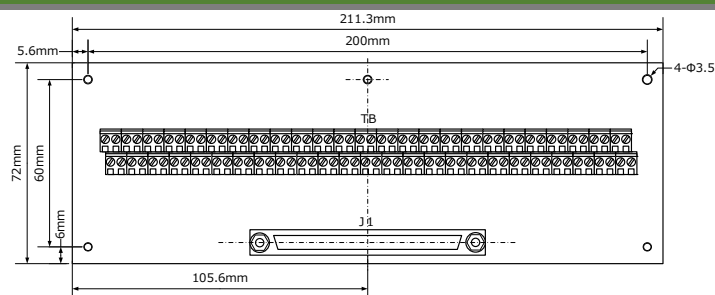

/MS,/MS(D)寸法図

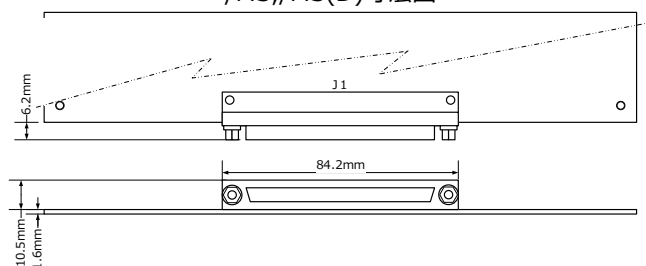

/MR 寸法図

コネクタ型式

No.	名称	メーカ	型式	ケーブル側コネクタ (参考)
J1	MDRリセプタクル (ストレート)	住友3M	102A0-6202PL	プラグ 101A0-6000EL シエル 103A0-A200-00
	MDRリセプタクル (ライトアングル)	住友3M	102A0-52A2PL	(アルミダイキャストシエル)
TB	端子台	フェニックス コンタクト	MKKDS1/**-3,81	線径0.14-1.5[mm ²]